PROMAC

> Handwerkzeuge > Holzbearbeitung > Sauger
> Metallbearbeitung > Pumpen > Druckluft
> Heizungen & Entfeuchter > Schweisstechnik

2018/2 Gültig vom 01.08.2018 – 31.12.2018

PROMAC | JET | toolair | GYS

ABS-WERKZEUGKOFFER

179-tlg.

NEW

A-179-EXE 8000-000-071

1/4" 1/2"

- CNC-gefräste Schaumstoffeinlage: robust, abwaschbar und in attraktiver Metalloptik
- Doppelt vernähte Einstecktaschen aus Segeltuch, für maximale Langlebigkeit
- 475 × 370 × 170 mm
- 13.0 kg

Grössen	
1/2"	10/13/14/16/17/18/19/20/22/24/27/30/32mm
1/4"	4/4.5/5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13/14mm
	8/10/11/12/13/14/17/19/22mm

399.–
Exkl. MwSt. 370.47

PB SWISS TOOLS

LED-BAUSTELLENSTRAHLER

LED-20WD | LED-50WD

1000-022-572 1000-022-573

- Für helle und energieeffiziente Beleuchtungen
- Hohe Lichtdichte, ausgezeichnete Ausleuchtung, Beleuchtungswinkel 110°
- Mattiertes Frontglas, 64 bzw. 120 SMD-LEDs

Modell	Leistung (V/W)	Lichtstrom (lm)	Lichtfarbe (K)	Energieeffizienzklasse	Schutzklasse	Abmessungen (mm)	Gewicht (kg)
LED-20WD	230/24	2'500	5'500 – 6'000	A+	IP65	278 × 213 × 86	1.4
LED-50WD	230/47	5'000	5'500 – 6'000	A+	IP54	363 × 278 × 98	2.7

COB-LED WERKSTATTLAMPE

NEW

X-829 1000-027-216

- Für engste Platzverhältnisse
- Grossflächige und helle Ausleuchtung
- Stossfestes, 2-Komponenten-Gummigehäuse (IK07)
- Schutzart: IP54
- Li-Ion Akku, 3.7 V / 2'600 mAh
- 560 Lumen

Ladeanzeige

Magnetischer Sockel schwenkbar

Dimmschalter

USB-Ladeanschluss

Magnet + Haken

69.90
Exkl. MwSt. 64.90

PUMPEN-SET

S.O.S KIT 1000-027-200

- Praktisch und unverzichtbar um überflutete Garagen, Keller etc. schnell und effektiv von Wasser zu befreien
- Pumpe mit vormontiertem Schlauch-Anschluss, 10 m-Stromkabel und externem Schwimmerschalter
- PVC-Schlauch mit Schnellkupplung, 15 m
- Filterkiste, damit allfällige grosse Ablagerungen die Entwässerung nicht behindern

469.–
Exkl. MwSt. 435.47

Technische Daten	SPEED-MOP-50M
Motor (V/kW)	230/0.37
Fördermenge max. (lt./h)	9'600
Förderhöhe max. (m)	9
Tauchtiefe max. (m)	3
Absaugniveau min. (mm)	2
IP-Schutzart	IP68
Abmessungen (Set, mm)	400 × 300 × 320
Gewicht (kg)	9.3

KERAMIK-HEIZGEBLÄSE

ZSP-2 1000-004-007

- 230 V, 2'000 W
- 2 Leistungsstufen
- Temperaturbereich: 5 – 85°C
- Regulierbar mit stufenlosem Thermostat
- Abmessungen: 179 × 173 × 194 mm
- Gewicht: 1.8 kg

49.90
Exkl. MwSt. 46.33

STARTHILFEGERÄT

NEW

STARTRONIC 600 1000-027-218

- Für alle 12 V-Fahrzeuge (Diesel und Benzin)
- Batterielose-Technologie, absolut wartungsfrei, netzunabhängig und immer sofort einsetzbar
- Schutz gegen Kurzschluss, Verpolung und tiefenentladene Batterien

Youtube

349.–
Exkl. MwSt. 324.04

Preisangaben inkl. Mwst / VRG. Irrtümer, Preis- und technische Änderungen vorbehalten.

JPW INDUSTRIES

HANDWERKZEUGE

JET

ALU-WERKZEUGKOFFER, 114-tlg.

Y-114C 1000-027-091

- 365 × 275 × 145 mm
- 7.5 kg

1/4" 3/8"

Grössen	
3/8"	10/11/12/13/14/15/17/18/19/22/24 mm
1/4"	4/4.5/5/5.5/6/7/8/9 mm
	8/10/11/12/13/14/17/19 mm

129.–
Exkl. MwSt. **119.78**

ALU-WERKZEUGKOFFER, 136-tlg.

Y-136C 1000-004-284

- 510 × 200 × 430 mm
- 12.8 kg

1/4" 1/2"



Grössen	
1/2"	10/13/14/16/17/18/19/20/22/24/27/30/32 mm
1/4"	4/4.5/5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm
	8/10/11/12/13/14/17/19/22 mm

299.–
Exkl. MwSt. **277.62**

STECKSCHLÜSSEL-SATZ, 46-tlg.

X-546B 1000-003-262

- Robuster Kunststoffkoffer mit festem Halt der Werkzeuge, bei maximalem Bedienungskomfort
- 250 × 120 × 45 mm
- 1.2 kg
- **Solange Vorrat**

1/4"

Grössen	
	3/4/5/6/7 mm
	4/5.5/7 mm
	PH1/PH2/PH3
	PZ1/PZ2/PZ3
	T10/T15/T20/T25/T30/T40
1/4"	4/4.5/5/5.5/6/7/8/9/10/11/12/13/14 mm

69.–
Exkl. MwSt. **64.07**

STECKSCHLÜSSEL-SATZ, 94-tlg.

X-594B 1000-003-264

- 380 × 270 × 80 mm
- 6.4 kg
- **Solange Vorrat**

1/4" 1/2"

AKTION

129.–
Exkl. MwSt. **119.77**

Grössen	
1/2"	10/11/12/13/14/16/17/18/19/20/21/22/24/27/30/32 mm
1/4"	6/7/8/9/10/11/12/13 mm

DREHMOMENTSCHLÜSSEL, ¼", ⅜", ½"

- Links-rechts umstellbar
- Bestechend hohe Qualität der Verarbeitung
- Genauigkeit +/- 4%, nach ISO 6789-1:2017

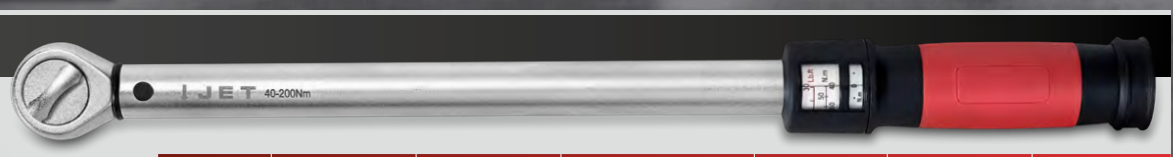

Z-20B 99.– Exkl. MwSt. **91.92**

Z-100B 110.– Exkl. MwSt. **102.13**

Z-200B 115.– Exkl. MwSt. **106.77**

Z-335B 139.– Exkl. MwSt. **129.06**

Modell	Art. Nr.	Antrieb 4-kant	Drehmoment-einstellbereich (Nm)	Teilung (Nm)	Länge (mm)	Gewicht (kg)
Z-20B	1000-022-574	¼"	4–20	0.05	285	0.54
Z-100B	1000-022-575	⅜"	20–100	0.25	438	0.9
Z-200B	1000-022-576	½"	40–200	0.5	463	1.02
Z-335B	1000-022-577	½"	65–335	0.75	523	1.16

ARBEITSLEUCHTEN-SET

NEW

X-828 1000-027-181

- Unverzichtbares Set für Werkstatt, Service und Unterhalt
- Robuste und langlebige Konstruktion bei minimalem Gewicht
- Flexibel einsetzbar dank Magneten und drehbaren Befestigungshaken
- Besonders hohe Lichtausbeute durch extra lange COB-LED
- Aufladbar mittels USB Kabel
- **Kann einzeln oder zusammengesteckt als Set verwendet werden**

1,5 / 3h · 8 m · 1'200 / 2 × 600 Lumen · COB LED 10W

49.90
Exkl. MwSt. **46.33**

SCHLAGSCHRAUBER

JAT-107-EU 1000-004-046

1/2"

- Kompaktes Design, geeignet für schwer erreichbare und enge Arbeitsräume
- Robuste Aluminiumkonstruktion für maximale Lebensdauer
- Erhöhte Strapazierfähigkeit bei gleichmässiger Kraftzuführung dank Doppelhammer-Schlagmechanismus
- Rechts-/Linkslauf
- **Solange Vorrat**

AKTION

99.–
Exkl. MwSt. **91.92**

Technische Daten	
Schraubengrösse max.	M12
Max. Drehmoment (Nm)	678
Leerlaufdrehzahl (U/min)	10'000
Luftverbrauch (lt./min)	142
Luftschlauch (ID/Zoll)	1/4"
Lärmpegel (dB(A))	87
Gesamtlänge (mm)	109
Gewicht (kg)	1.52

SCHLAGNUSS-SATZ

X-5 1000-001-315

1/2"

- 215 × 125 × 40 mm
- 1.32 kg

65.–
Exkl. MwSt. **60.35**

Grössen	
1/2"	15/17/19/21/22 mm

HOLZBEARBEITUNG

BANDSÄGE

JWBS-9X-M 1000-022-493

- Robuster Aluminiumguss-Arbeitstisch, kann bis zu 45° geneigt werden
- Ideal für Routine- und Präzisionsarbeiten
- Antrieb durch geräuscharmen Induktionsmotor
- Mit Präzisions-Parallel- und -Gehrungsanschlag
- Mit Arbeitslicht zur Ausleuchtung der Schnittstelle

295.–
Exkl. MwSt. **273.90**

Technische Daten	
Leistung (V/kW)	230/0.35
Schnitthöhe/-breite (mm)	80/230
Schwenkbereich	0°–45°
Tischgrösse (mm)	300×300
Rollen-ø (mm)	240
Bandgeschwindigkeit (m/min)	660
Sägebandmass (mm)	3–10×1'575
Abmessungen (mm)	520×500×740
Gewicht (kg)	20

Lieferumfang:
Sägeband 1'575×6.3×0.35mm, Gehrungsanschlag +/-60°, Parallelanschlag, Absauganschluss ø 53mm

DEKUPIERSÄGE

JSS-16A-M 1000-003-967

- Stufenlose Hubzahl von 550–1'600 Hub/min
- Auch Sägeblätter ohne Stift verwendbar
- Schnellwechselsystem

190.–
Exkl. MwSt. **176.42**

Technische Daten	
Leistung (V/kW)	230/0.09
Hubzahl (stufenlos, Hub/min)	550–1'600
Sägeblattmass (mm)	127/130
Sägeblatt-Hubhöhe (mm)	15
Ausladung (mm)	406
Tischgrösse (mm)	415×254
Schnitthöhe (90°/45°, mm)	50
Schwenkbereich	0–45° links
Abmessungen (mm)	620×340×330
Gewicht (kg)	11.5

Lieferumfang:
5 Stiftsägeblätter, 2 Sägeblatthalter, Staub-Abblassystem, Absauganschluss ø 35mm

DREHSELBANK

JWL-1015VS-M 1000-003-969

- Stufenlose Drehzahlregulierung von 200–3'600 U/min
- Hochwertiger Reitstock

690.–
Exkl. MwSt. **640.67**

Technische Daten	
Leistung (V/kW)	230/0.6
Drehzahl (stufenlos, U/min)	200–1'050 300–1'750 600–3'600
Dreh-ø über Bett (mm)	254
Dreh-ø über Handstahlauflage (mm)	186
Spitzenweite (mm)	368
Konus Hauptspindel/Reitstock	MK2/MK2
Abmessungen (mm)	775×300×445
Gewicht (kg)	33

Lieferumfang:
150mm Handstahlauflage, Mitlaufkörnerspitze MK2, 75mm Aufspannscheibe, Stirnmitnehmer MK2, 8mm Austreibstange

BAND-/TELLERSCHLEIFMASCHINE

JSG-233A-M 1000-001-892

- Leistungsstarker Motor
- Schleifarmwinkel verstellbar 90°–45°
- Verstellbarer Arbeitstisch 90°–45°
- Niedriger Geräuschpegel und wenig Vibration

490.–
Exkl. MwSt. **454.97**

Technische Daten	
Leistung (V/kW)	230/0.55
Tellerschleifgeschwindigkeit (U/min)	1'850
Schleifbandgeschwindigkeit (m/s)	8
Schleiftellerdurchmesser (ø, mm)	200
Schleifbandabmessungen (mm)	100×914
Tellerschleiftischneigung	0°–45°
Bandschleiftischneigung	0°–90°
Tellerschleiftisch (mm)	115×225
Bandschleiftisch (mm)	25×125
Absauganschluss (ø, mm)	100
Abmessungen (mm)	500×450×350
Gewicht (kg)	26

Lieferumfang:
Schleifband 100×914mm, K100, Tellerschleifpapier ø 200mm mit Klett K80, Gehrungsanschlag +/-45°, Absauganschluss ø 100mm

ABSAUGANLAGE

DC-900A-M 8000-000-040

- Optimale Absaugleistung durch leistungsstarken Motor und speziell konstruiertes Lüfterrad für vibrationsfreien und leisen Betrieb
- Spänesack-Schnellmontage, mit Schnellspannsystem, kein Spanngurt erforderlich
- Robustes Metallgehäuse

490.–
Exkl. MwSt. **454.97**

Technische Daten	
Leistung (V/kW)	230/0.75
Saugvolumen (m³/h)	900
Unterdruck (Pa)	1'050
Anschluss-ø (mm)	100
Schlauch-ø (mm)	100
Filtereffizienz, Partikelgrösse	99% bei 30 Mikron
Spänesack/Trommel Sammelvol. (L)	55
Spänesackmass (mm)	600×740
Geräuschpegel (LpA, dB)	78
Abmessungen (mm)	900×450×1'600
Gewicht (kg)	24

Lieferumfang:
Filtersack 30 Mikron, 3 Spänesäcke, Absaugschlauch ø 100mm, 2 Schlauchklemmen

TRAGBARE DICKENHOBELMASCHINE

JWP-12-M 1000-001-888

- Mobiler, robuster Dickenhobel für den Baustellen- und Werkstatteinsatz
- Dickentisch aus Alu-Guss ist mit Edelstahl belegt
- Leistungsstarker 1.8kW-Motor mit Überlastschutz

590.–
Exkl. MwSt. **547.82**

Technische Daten	
Leistung (V/kW)	230/1.8
Drehzahl Hobelwelle (U/min)	9'000
Schnitte/Minute	18'000
Vorschubgeschwindigkeit (m/min)	7
Maximale Hobelbreite (mm)	318
Dickendurchlass (mm)	6–153
Maximale Spanabnahme (mm)	2.5
Anzahl der Messer	2
Hobelmesser (mm)	319×18×3
Tischverlängerungen (mm)	370×170
Absauganschluss (ø, mm)	50+100
Abmessungen (mm)	700×600×500
Gewicht (kg)	33

Lieferumfang:
Ersatz Hobelmesser (Satz mit 2Stk.), Messereinstellehre, Inbusschlüssel 4.5mm, Maulschlüssel 8×10mm, Absauganschluss ø 50 und 100mm

SAUGER

PROMAC

TROCKENSAUGER

VAC-12-H 1000-027-207

- Für professionelle Anwendungen in Büro und Hotel
- Schlagfestes Gehäuse, aus 70% recyceltem Kunststoff
- 2.5 m-Saugschlauch und 12 m-Netzkabel für maximale Bewegungsfreiheit
- Extra leise: nur 62 dB(A)

199.–
Exkl. MwSt. **184.77**

NASS-/TROCKENSAUGER

VAC-32TB 1000-003-417

- Tuchfilter mittels NANO-Technologie eliminiert Microorganismen: Bakterien, Viren, Hefen, Pilze
- Inox-Behälter
- 1 Hochleistungsmotor

399.–
Exkl. MwSt. **370.47**

NASS-/TROCKENSAUGER

VAC-50-2TB 1000-003-419

- Tuchfilter mittels NANO-Technologie eliminiert Microorganismen: Bakterien, Viren, Hefen, Pilze
- Inox-Behälter
- 2 Hochleistungsmotoren
- Zubehör-Satz 8-tlg.

799.–
Exkl. MwSt. **741.88**

NASS-/TROCKENSAUGER

VAC-78-2TB 1000-003-423

- Kippkessel für einfaches Entleeren des Restwassers
- Inox-Behälter
- 2 Hochleistungsmotoren
- Massive Räder

899.–
Exkl. MwSt. **834.73**

Modell	VAC-FOX-B	VAC-12-H	VAC-32TB	VAC-50-2TB	VAC-78-2TB
Motor (V/kW)	230/1.2	230/0.87	230/1.5	230/2.8	230/2.8
Anzahl Motor(en)	1	1	1	2	2
Behälter (Material)	PVC	PVC	Inox	Inox	Inox
Fassungsvermögen (L)	6	12	32	50	70
Wassersäule (mm)	1'940	2'420	2'230	2'230	2'230
Saugvolumen (m³/h)	107.4	183	255	510	510
Lärmpegel (dB)	75	62	69	72	72
Filterklasse	L	M	L	L	L
Abmessungen (mm)	210×270×400	400×400×330	360×360×720	500×500×870	600×600×990
Gewicht (kg)	4.5	6	9.6	17.5	24
Zubehör ø (mm)	32	32	38	38	38

TROCKENSAUGER

VAC-FOX-B 1000-003-446

- Ideal für Montage-arbeiten
- Schlagfestes Gehäuse

99.–
Exkl. MwSt. **91.92**

METALLBEARBEITUNG

PROMAC

TISCHBOHRMASCHINE

210A 1000-000-741

- 1-touriger Motor
- Drehzahlverstellung mittels Keilriemen
- Mit Schlüsselbohr-futter 13 mm
- Bohrtisch mit Parallelnuten



190.–
Exkl. MwSt. **176.42**

TISCHBOHRMASCHINE

370ELB 1000-003-341

- 1-touriger Motor
- Drehzahlverstellung mittels Keilriemen
- Mit Schnellspannbohrfutter 16 mm, Splitterschutz, Not- / Ausschalter
- Bohrtisch mit Kreuznuten über Zahnstange verstellbar
- Sicherheitssystem gegen auto-matischen Start der Maschine
- Angebaute LED-Arbeitsleuchte für eine gezielte Beleuchtung der Bohrstelle

790.–
Exkl. MwSt. **733.52**

SÄULENBOHRMASCHINE

214AB 1000-003-340

- 1-touriger Motor
- Drehzahlverstellung mittels Keilriemen
- Bohrtisch mit Parallelnuten (12 mm) über Zahnstange verstellbar
- Lieferumfang: Schlüsselbohrfutter 16 mm

1'490.–
Exkl. MwSt. **1'383.47**

Modell	Motor (V/kW)	Kegeldorn DIN	Bohrleistung Stahl (ø, mm)	Bohrhub (mm)	Anzahl Drehzahlen	Drehzahlbereich (min⁻¹)	Tischbelastung max. (kg)	T-Nutenbreite (mm)	Abmessungen (mm)	Gewicht (kg)
210A	230/0.25	B16	10	53	5	600–2'600	20	12	400×280×585	18
370ELB	230/0.75	MK2	16	85	12	290–2'300	40	12	660×325×1'140	74
214AB	400/0.75	MK3	26	115	12	150–2'850	60	12	840×460×1'750	164

Preisangaben inkl. Mwst / VRG. Irrtümer, Preis- und technische Änderungen vorbehalten.

JPW INDUSTRIES

METALLBEARBEITUNG

PROMAC

BOHR-/FRÄSMASCHINE

FX-820VA 1000-003-075

- Stufenlose Drehzahlregulierung
- Digitale Anzeige der Drehzahl und der Bohrtiefe
- Rechts-/Linkslauf
- Robuster Kreuztisch mit 2 parallelen T-Nuten (12 mm), ist präzise in der X- und Y-Achse verstellbar

Technische Daten	
Motor (V/kW)	230/0.75
Bohrspindel	MK2
Bohrleistung Stahl ø-mm	20
Bohrhub (mm)	50
Ausladung (mm)	160
Drehzahlbereich (stufenlos, min^{-1})	300–1'150 600–2'300
Kopf drehbar bis	45° rechts–45° links
X-Achse, Tischverstellung längs (mm)	480
Y-Achse, Tischverstellung quer (mm)	175
Z-Achse, Kopfverstellung vertikal (mm)	280
T-Nutenbreite (mm)	2×12
Gewicht (kg)	122
Lieferumfang	Schnellspannbohrfutter, 13 mm

1'990.–
Exkl. MwSt. **1'847.73**

METALLDREHBANK

PBD-2555V 1000-004-027

- Stufenlose elektronische Drehzahlregulierung
- Grauguss-Maschinenbett für schwingungsfreies Arbeiten
- Spindel Rechts-/Linkslauf ermöglicht Gewindeschneiden
- Integriertes Kühlmittelsystem
- Integrierte Maschinenleuchte

Technische Daten	
Motor (V/kW)	230/1.1
Spitzenhöhe (mm)	125
Dreh-ø über Bett (mm)	250
Dreh-ø über Schlitten (mm)	140
Spitzenweite (mm)	550
Drehzahl, stufenlos (U/min^{-1})	50–2'500
Spindelkonus	MK4
Spindelbohrung (mm)	26
Drehstahlmass max. (mm)	12×12
Querschlitten, Verfahrweg (mm)	100
Oberschlitten, Verfahrweg (mm)	75
Reitstockkonus	MK2
3-Backenfutter (ø, mm)	125
Bereich Gewindesteig. metrisch (mm)	0.2–3.5
Bereich Gewindesteig. Zoll (TPI)	8–56
Abmessungen (mm)	1'200×560×580
Gewicht (kg)	135
Lieferumfang: Kühlmittelsystem, LED Arbeitsleuchte, 3-Backenfutter, 4-fach Stahlhalter, Zentrierspitzen, Maschinensockel	

2'990.–
Exkl. MwSt. **2'776.23**

METALLBANDSÄGE

349V 1000-001-337

- Stufenlos einstellbare Sägebandgeschwindigkeit
- Sägearm schwenkbar bis 60° rechts
- Bandführung mit 8 Kugellagern

AKTION

749.–
Exkl. MwSt. **695.45**

Technische Daten	
Motor (V/kW)	230/1.0
Kopf schwenkbar bis	60° rechts
Sägebandgeschwindigkeit (stufenlos, m/min^{-1})	25–80
Sägebandmass (mm)	1'440×13×0.65
Abmessungen (mm)	375×724×446
Gewicht (kg)	19.5
Lieferumfang	Sägeband
Schnittkapazität	
○ 90° (mm)	125
□ 90° (mm)	125
○ 45° rechts (mm)	85
□ 45° rechts (mm)	85
○ 60° rechts (mm)	50
□ 60° rechts (mm)	50

METALLKREISSÄGE

SY-250A 1000-001-320

- 2-touriger Motor
- Für Gehrungsschnitte links und rechts
- Integriertes Kühlmittelsystem
- Ohne Standfuss (Option)

2'190.–
Exkl. MwSt. **2'033.43**

Technische Daten			
Motor (V/kW)	400/0.75		
Drehzahl (U/min^{-1})	45/90		
Sägeblattmass (mm)	250×1.6×32		
Spannstocköffnung (mm)	100		
Abmessung (mm)	935×960×1'573		
Gewicht (kg)	120		
Lieferumfang	Sägeblatt		
Schnittkapazität			
○ 90° (mm)	75	□ 45° rechts (mm)	50×70
□ 90° (mm)	65	○ 45° links (mm)	90
▭ 90° (mm)	50×90	□ 45° links (mm)	25
○ 45° rechts (mm)	65	▭ 45° links (mm)	50×70
□ 45° rechts (mm)	60		

BANDSCHLEIFER

315BE1-CH 1000-002-635

- Mit Kontaktrolle für schnelle Schliffe
- Mit Schleifbandabdeckung
- Mit thermischem Motorschutz
- Inkl. Schleifscheibe K60 und Schleifband K100

390.–
Exkl. MwSt. **362.12**

Technische Daten	
Motor (V/kW)	230/0.3
Schleifbandmass (mm)	50×1'000
Schleifscheibenmass (mm)	150×25×20
Drehzahl (min^{-1})	2'850
Schleifband-geschwindigkeit (m/sek)	15
Abmessungen (mm)	450×250×570
Gewicht (kg)	17
Anschluss-ø Absaugung (mm)	36
Lieferumfang	Schleifscheibe K60, Schleifband K100

DOPPELSCHLEIFER

316E-CH 1000-000-076

- Sicherheitssystem gegen automatischen Start der Maschine
- Mit Not-/Ausschalter und Splitterschutz
- Inklusive Schleifscheiben K46 und K60

330.–
Exkl. MwSt. **306.41**

Technische Daten	
Motor (V/kW)	230/0.3
Schleifscheibe (ø, mm)	150×25×20
Drehzahl (min^{-1})	2'850
Abmessungen (mm)	400×235×265
Gewicht (kg)	12
Lieferumfang	Schleifscheibe K46 und K60

PUMPEN

toolair

FLACHSAUGWASSERPUMPEN

- Geeignet für Klarwasser ohne aggressive Materialien
- Einsatz: Flachdächer, überschwemmte Räume, kleine Restwassermenge
- Kleines Absaugniveau bis 1 mm
- Mit thermischem Motorschutz
- Motorspülung für konstante Kühlung

PFI-8400C
1000-003-083

350.–
Exkl. MwSt. **324.98**

PFI-10800C
1000-003-084

399.–
Exkl. MwSt. **370.47**

SCHMUTZWASSER-PUMPE

COBRA-90M 1000-000-617

- Einsatz: Schmutzwasser, Gruben, Teiche mit festen Partikeln im Heimbereich
- Niveauregulierung mittels Schwimmerschalter
- Mit thermischem Motorschutz

399.–
Exkl. MwSt. **370.47**

Modell	Motor (V/kW)	Fördermenge max. (lt./h)	Förderhöhe max. (m)	Tauchtiefe max. (m)	Absaugniveau min. (mm)	Korngrösse max. (mm)	Druck-anschluss	Isolations-klasse	Schutzart	Netzkabel (m)	Netz-steckertyp	Einsatz bei pH-Wert	Abmessungen (mm)	Gewicht (kg)
PFI-8400C	230/0.4|0.32	8'400	7.0	5.0	1.0	–	1 1/4"/GEKA	F	IP68	10.0	TE12	5–8	160×254	4.7
PFI-10800C	230/0.8|1.1	10'800	9.0	7.0	1.0	–	1 1/4"/GEKA	F	IP68	10.0	TE12	5–8	160×275	4.9
COBRA-90M	230/0.6|1.0	24'000	11.0	5.0	40.0	35.0	1 1/2"F	F	IP68	10.0	TE12	6–8	224×385	11.9

DRUCKLUFT

toolair

DRUCKLUFT-ZUBEHÖRSET, 5-tlg.

TOOLAIR-KIT 1000-000-659

- Ausblaspistole
- Druckluftschlauch, 2.5 m
- Pneufüllpistole
- Luftdruck max.: 8 bar
- Druckluft-Farbspritzpistole
- Druckanschluss: 1/4"
- Druckluft-Sprühpistole

49.90
Exkl. MwSt. **46.33**

KOMPRESSOR

498 1000-001-257

- Einfaches Transportieren mit 2 Traggriffen
- Motorschutzschalter
- Pneumatische Räder

799.–
Exkl. MwSt. **741.88**

Technische Daten	
Motor (V/kW)	230/2.2
Tankinhalt (Liter)	50.0
Ansaugleistung (lt./min)	290
Liefermenge bei 7 bar (lt./min)	165
Höchstdruck (bar)	10
Zylinderanzahl	2
Drehzahl (min⁻¹)	1'450
Absicherung (A)	10
Netzkabel (m)	1.5
Lärmpegel LpA (dB)	94
Abmessungen (mm)	790×490×740
Gewicht (kg)	48.0

HEIZUNGEN & ENTFEUCHTER

toolair

LUFTENTFEUCHTER

- Einfache Bedienung, vollautomatischer, wartungsfreier Betrieb
- Wasserbehälter mit Überlaufkontrolle oder Direktablauf
- Gleichbleibende Luftfeuchtigkeit dank eingebautem Hygrostat

LE-235A
1000-001-811

399.–
Exkl. MwSt. **370.47**

LE-680A
1000-001-812

- Für Wäschetrocknung geeignet

599.–
Exkl. MwSt. **556.17**

Technische Daten	LE-235A	LE-680A
Raumtrocknung max. (m³)	300	600
Wäschetrocknung max. (m³)	–	30
Entfeuchtungsleistung bei 30 °C und 80% Luftfeuchtigkeit (lt./Tag)	10.0	35.0
Motor (V/kW)	230/0.3	230/0.45
Wasserbehälter, Fassungsvermögen (l)	3.0	7.0
Schlauchanschluss, Ausgang ø-mm	12	15
Luftumwälzung (m³/h)	120	430
Raumtemperaturbereich (°C)	10–35	10–35
Lärmpegel (LpA)	41	53
Netzkabel (m)	1.8	1.8
Netzsteckertyp	TE12	TE12
Kältemittel	R134a	R134a
Abmessungen (mm)	270×310×575	350×445×600
Gewicht (kg)	13.8	20.0

ELEKTRO-HEIZGEBLÄSE

Made in Sweden

- Professionelle, robuste Heizgebläse
- Ideal für Baustellen, Werkstätten, Hallen, Garagen etc.
- Stabiler Standrahmen mit Traggriff ermöglicht auch Wandmontage
- Thermostatgesteuerte, genaue Heiz-Regelung (0–35 °C) über die Zuluft
- Leistungsstufen: Ventilation, halbe und volle Heizleistung
- Zulassung SEMKO, Schutzklasse IPX4
- Lieferumfang: Heizung, Netzkabel 2 m mit Stecker

299.–
Exkl. MwSt. **277.62**

499.–
Exkl. MwSt. **463.32**

699.–
Exkl. MwSt. **649.03**

999.–
Exkl. MwSt. **927.58**

Modell	LH-2000A	LH-5000A	LH-9000A	LH-15000A
Art. Nr.	1000-003-249	1000-003-250	1000-003-251	1000-003-252
Heizleistung (W)	2'000	5'000	9'000	15'000
Netzspannung (V)	230, TE12	400, CEE16	400, CEE16	400, CEE32
Gewicht (kg)	5.3	6.5	10.5	13.5
Abmessungen (mm)	275×345×340	275×345×340	350×440×415	380×390×480

SCHWEISS-TECHNIK

GYS

INVERTER-SCHWEISSGERÄT

NEW

GYSMI-E163 1000-027-219

- 230 V, AC-DC 10–160 A
- Für Stahl-, Edelstahl- und Gusselektroden (ø 1.6–4.0 mm)
- Maximale Materialdicke: 10 mm
- IP21 geschützt, das Gerät ist für Außenarbeiten geeignet
- Abmessungen: 190 × 250 × 134 mm
- Gewicht: 3.7 kg
- Geliefert mit: Schweisskabel, Massenklemme, Elektroden-halter und Transportkoffer

649.–
Exkl. MwSt. **602.59**