

Makita

40Vmax Serie

XGT

40V **Li-ion**
max




Robust gebaut

Hohe Haltbarkeitsspezifikationen
speziell für 40Vmax Li-Ion Akkus



Struktur zur Verhinderung von Kurzschlüssen



Die Schutzwand ist zwischen den Terminals gegen Wasser und Staub vorgesehen.

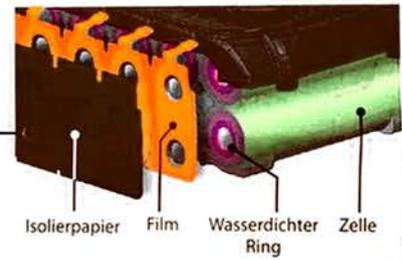

Wasserdichte Dreischichtstruktur

Verhindert ein Versagen der Zellen durch Wasser und Staub.

4-LED-Ladezustand

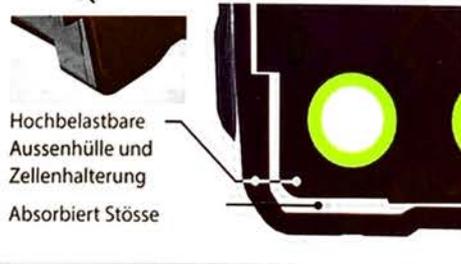

Hochbelastbare Aussenhülle und Zellenhalterung
Absorbiert Stösse

Struktur zur Stossdämpfung



Widerstandsfähigkeit

Nachhaltiges Gleitstück am Akku, hält Werkzeug und Akku fest und sicher zusammen, auch bei intensiver Nutzung.

40Vmax Schnellladegerät

Die vergrößerte und erhöhte LED-Leuchte zeigt den Ladestatus deutlicher an.

DC40RA




Adapter für 14.4V / 18V

ADP10



Kompatibel mit LXT
Li-Ionen Akkus

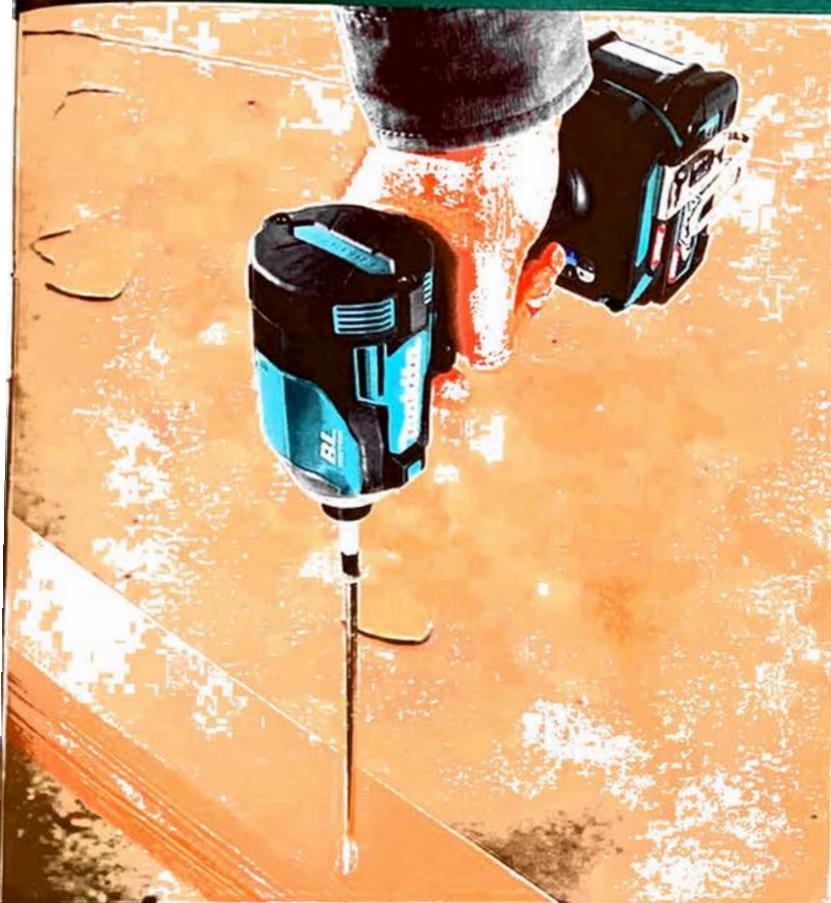

BL MOTOR XPT

Alle nachfolgenden Preise Maschine ohne Akku + Ladegerät

Werkzeugaufnahme mit Kugellager für spielfreier Antrieb



ca. **15% mehr**

Einschrauben von \varnothing 6.5 x 120 mm Selbstbohrschrauben

TD001G 115 2.5 Sek.

Vorgängermodell 18V 100 Fr. 369.00

0 Max.

Einhändiger Werkzeugwechsel



Doppel-LEDs



Druckschalter für stufenlose Geschwindigkeitsregulierung



• **4-Geschwindigkeits-Stufen mit einem Tastendruck**

Bietet eine präzise Befestigungskontrolle für ein breites Anwendungsspektrum.

• **Schnellwechsel-Speichermodus**

Ermöglicht den schnellen Wechsel zwischen zwei registrierten Einstellungen

Kapazität bei voller Akkuladung¹⁾

Akku: BL4025

ca. **800** Stk.

Trockenbauschrauben 65 mm

ca. **160** Stk.

Selbstbohrschrauben 120 mm

Für Schrauben	Maschinenschrauben: M4 - M8 Standard Schrauben: M5 - M16 Hochfeste Schrauben: M5 - M14 Blechschrauben Grobgewinde (Länge): 22-125 mm
Werkzeugaufnahme (Innensechskant)	1/4"
Leerlaufdrehzahl	Max. / hart / med / weich: 0 - 3'700 / 3'200 / 2'100 / 1'100
Leerlaufschlagzahl	Max. / hart / med / weich: 0 - 4'400 / 3'600 / 2'600 / 1'100
Max. Anziehdrehmoment	220 Nm
Anziehdrehmoment	Hart / med / weich: 170 / 50 / 20 Nm
Schalldruckpegel	96 dB(A)
Schalleistungspegel	107 dB(A)
Masse (L x B x H)	mit BL4025: 120x86x245 mm mit BL4040: 120x86x250 mm
Gewicht	2.0 kg


¹⁾ Die Testergebnisse hängen stark vom Testmaterial usw. ab. **7**



Bild: HP001G

BL MOTOR AFT XPT

Alle nachfolgenden Preise Maschine ohne Akku + Ladegerät

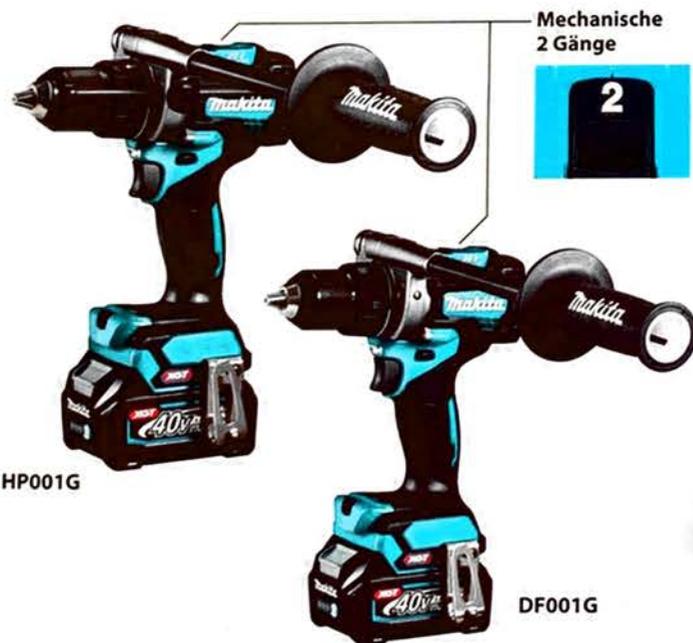

HP001G

DF001G

Kompakte Gesamtlänge für einfache Handhabung

181 mm DF001G

18V- Vorgängermodell (205 mm)

HP001G : 182 mm

Kapazität bei voller Akkuladung ¹⁾ Akku : BL4025		
ca. 40 Stk.	ca. 90 Stk.	ca. 480 Stk.
Versetzen von Holzschrauben Ø 8x400 mm in Ø 400 mm dickes Tannenholz	Bohren von Ø 65 mm Löchern in Ø 38 mm dickes Tannenholz	Bohren von Ø 22 mm Löchern in Ø 38 mm dickes Tannenholz

Ideal zum Bohren von kleinen Löchern.
Höchstgeschwindigkeit im 2-ten Gang :
2'600 u/Min.


Fr. 385.00

HP001G	
Bohrleistung	Stahl : 20 mm / Holz (Schlangenbohrer) : 50 mm / Holz : 152 mm Holz (Selbsteinziehende Holzbohrkrone) : 76 mm Mauerwerk : 20 mm
Schnellspannbohrfutter	1,5 - 13 mm
Leerlaufschlagzahl	2. Gang / 1. Gang : 0 - 39'000 / 0 - 9'750
Leerlaufdrehzahl	2. Gang / 1. Gang : 0 - 2'600 / 0 - 650
Max. Drehmoment	Hart / weich : 140 / 68 Nm
Max. Lösemoment	125 Nm
Schalldruckpegel	85 dB(A)
Schalleistungspegel	96 dB(A)
Masse (L x B x H)	mit BL4025: 182x86x275 mm mit BL4040: 182x86x282 mm
Gewicht	3,0 kg

Fr. 369.00

DF001G	
Bohrleistung	Stahl : 20 mm / Holz (Schlangenbohrer) : 50 mm / Holz : 152 mm Holz (Selbsteinziehende Holzbohrkrone) : 76 mm
Schnellspannbohrfutter	1,5 - 13 mm
Leerlaufdrehzahl	2. Gang / 1. Gang : 0 - 2'600 / 0 - 650
Max. Drehmoment	Hart / weich : 140 / 68 Nm
Max. Lösemoment	125 Nm
Schallleistungspegel	75 dB(A)
Masse (L x B x H)	mit BL4025 : 181x86x275 mm mit BL4040 : 181x86x282 mm
Gewicht	3,0 kg

¹⁾ Die Testergebnisse hängen stark vom Testmaterial usw. ab. 9

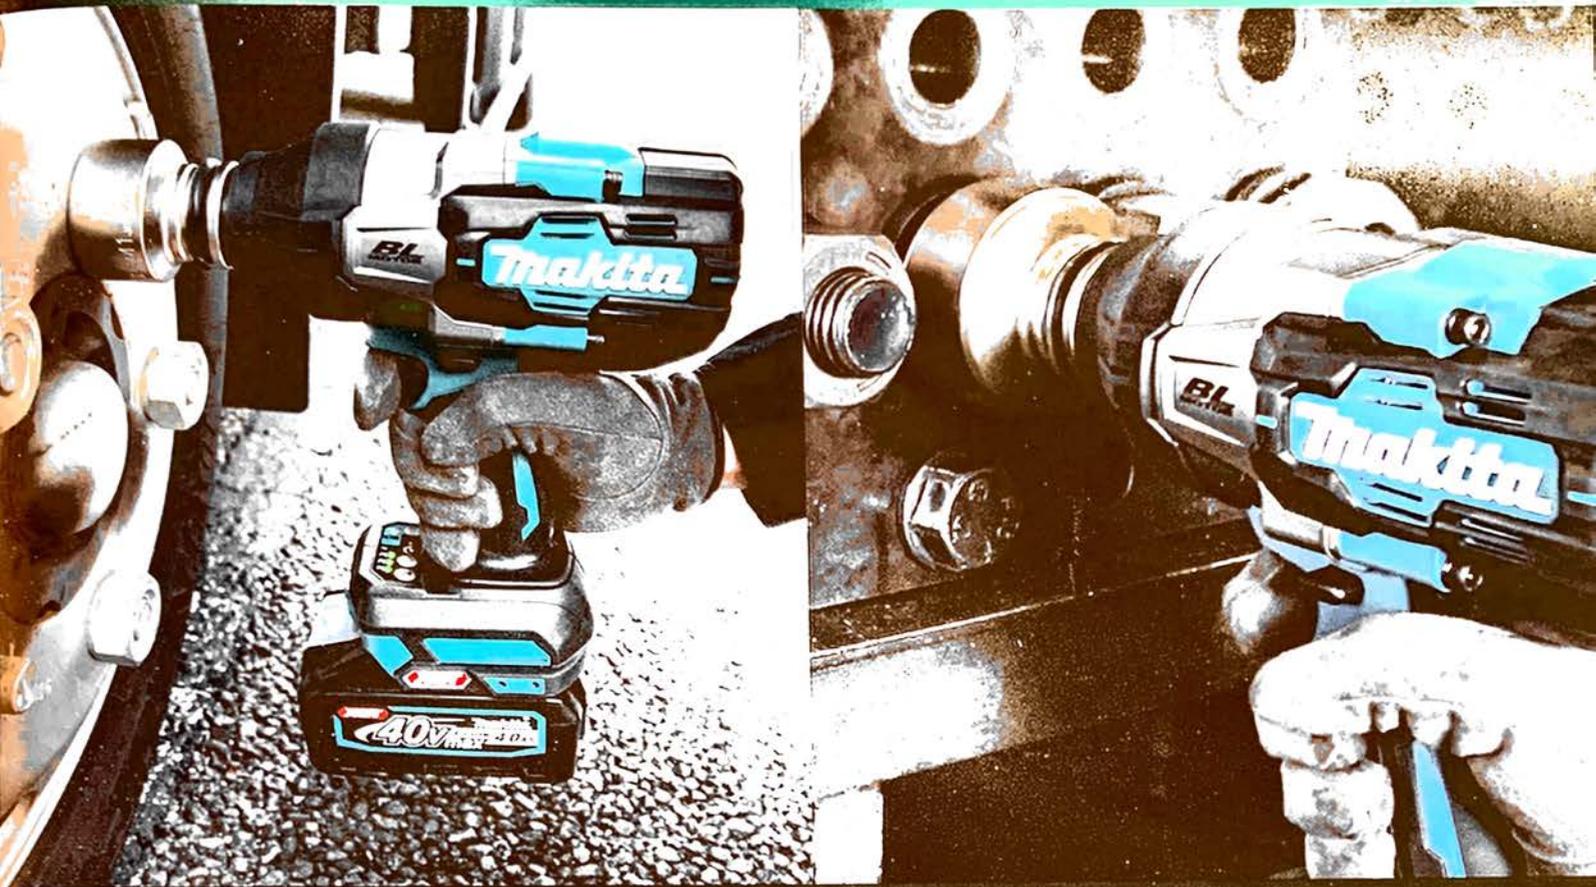

BL MOTOR XPT

Alle nachfolgenden Preise Maschine ohne Akku + Ladegerät



Doppel-LEDs



Kompakte Gesamtlänge für einfache Handhabung und Steuerung

(DTW1001 / 229 mm 18V)

← 217 mm → TW001G



Kapazität bei voller Akkuladung**
Akku: BL4040

ca. **350** stk.

Anziehen von hochfesten M27-Schrauben

Umschaltung auf Stufe 4


Maximaler Zeitgewinn:
Durch Tastendruck kann man von Stufe 1 / 2 / 3 direkt auf Stufe 4 schalten.



Fr. 579.00

Befestigungskapazitäten	Standard Schrauben : M12 - M36 Hochfeste Schrauben : M10 - M27
Werkzeugaufnahme	3/4" (Aussenvierkant)
Leerlaufdrehzahl	Stufe 4/ 3/ 2/ 1 : 0 - 1'800 / 0 - 1'400 / 0 - 1'150 / 0 - 950
Leerlaufschlagzahl	Stufe 4/ 3/ 2/ 1 : 0 - 2'500 / 0 - 2'400 / 0 - 2'200 / 0 - 1'900
Max. Anziehdrehmoment	1'630 Nm
Masse (L x B x H)	mit BL4025 : 217x94x297 mm mit BL4040 : 217x94x303 mm
Gewicht	4.2 kg

*1 Die Testergebnisse hängen zu einem grossen Teil vom Testmaterial usw. ab. 11

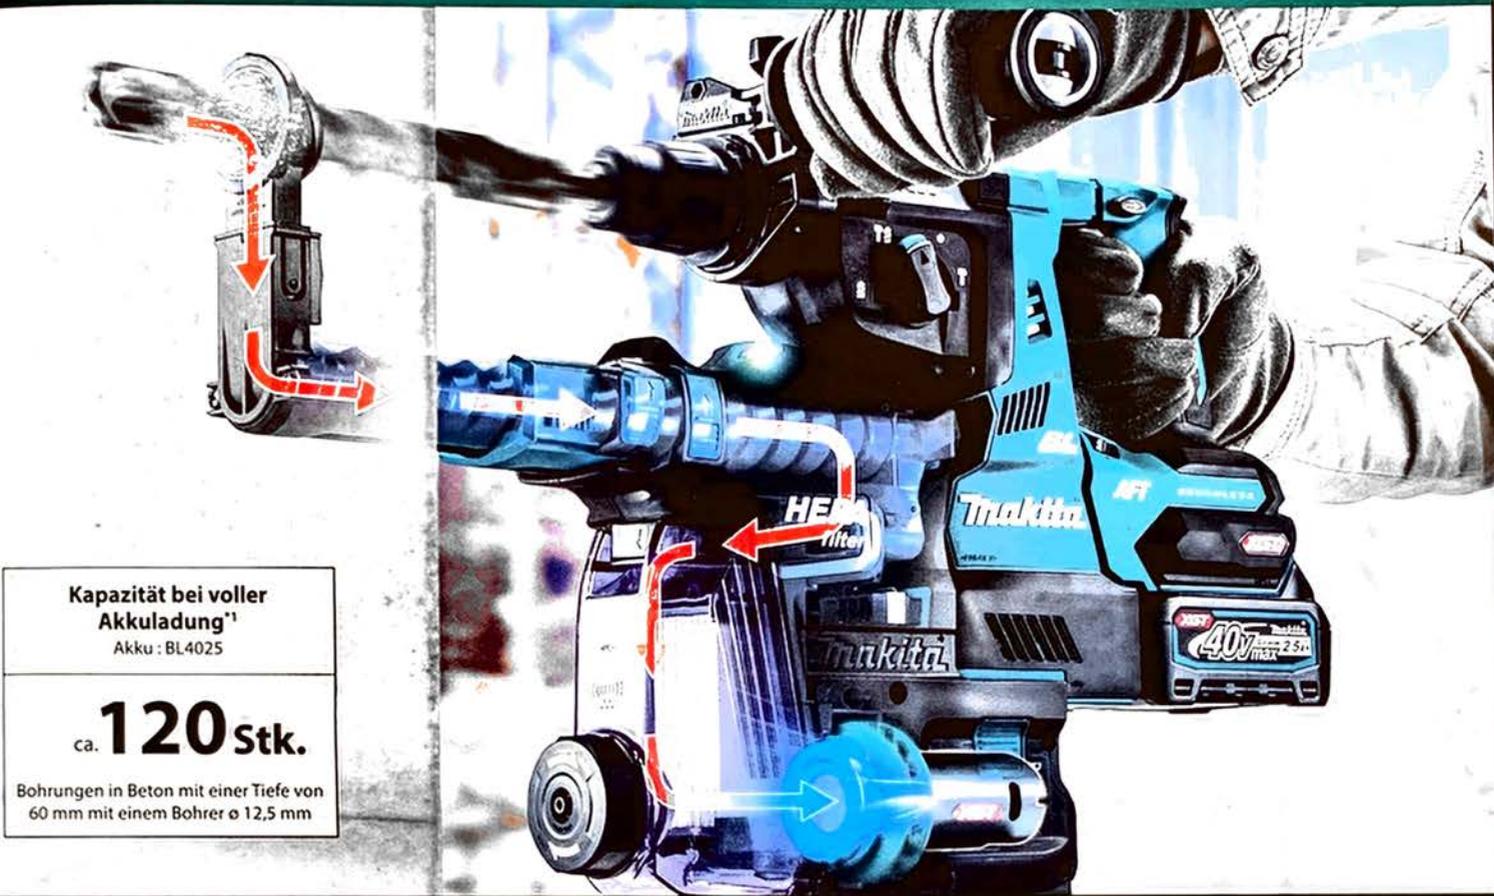

Kapazität bei voller Akkuladung¹
 Akku: BL4025

ca. **120 Stk.**

Bohrungen in Beton mit einer Tiefe von 60 mm mit einem Bohrer ø 12,5 mm

BL MOTOR AFT AWS AVT SOFT NOLOAD XPT

Alle nachfolgenden Preise Maschine ohne Akku + Ladegerät



Doppel LED-Arbeitsleuchte

Filter-Reinigungsmechanismus



Grosse Staubbox-Abdeckung
 Kann durch einfachen Knopfdruck geöffnet werden, um eine einfache Reinigung zu ermöglichen.



Schnellwechsel-Bohrfutter

Staubsaug-System DX14 automatisch mit hochleistungs-HEPA-Filter



	Schnellwechsel-Bohrfutter	AFT	AWS	System zur Staubabsaugung
HR002G	✓	✓	✓	DX14

	HR002G	Fr. 699.00
Einzelschlagstärke	EPTA: 2.9 J	
Bohrleistung	Beton / Stahl / Holz / Bohrkronen/ Diamantbohrkronen: 28 / 13 / 32 / 54 / 65 mm	
Leerlaufschlagzahl	0 - 5'000	
Leerlaufdrehzahl	0 - 980	
Schnellspannbohrfutter	1.5 - 13 mm	
Schalldruckpegel	93 dB(A)	
Schalleistungspegel	104 dB(A)	
Masse (L x B x H)	mit BL4025: 389x102x232 mm	
	mit BL4040: 404x102x238 mm	
Gewicht	4.6 kg	

¹ Die Testergebnisse hängen stark vom Testmaterial usw. ab. 15




BL MOTOR **ADT** **AWS** **(BRAKE)** **XPT**

Alle nachfolgenden Preise Maschine ohne Akku + Ladegerät



Werkzeugaufhänger


(Optionales
Zubehör)



Kapazität bei voller Akkuladung*1 Akku: BL4040	
ca. 145 Stk. Mehrschichtholz (Dicke=60 mm / Breite=300 mm)	ca. 310 Stk. Tannenholz 20 mm x 100 mm
Gewicht	Max. Schnitttiefe bei 90°
4.7 kg Akku: BL4040	185 mm 190 mm 60 mm / 62.5 mm

	HS004G Fr. 609.00
Durchmesser	190 / 185 mm
Max. Schnittleistung	90°: 62.5 / 60 mm 45°: 44.5 / 43 mm 48°: 42 / 41 mm
Leerlaufdrehzahl	6'000
Masse (L x B x H)	mit BL4025: 322x210x290 mm mit BL4040: 337x210x290 mm
Gewicht	4.7 kg

*1 Die Testergebnisse hängen stark vom Testmaterial usw. ab. 17

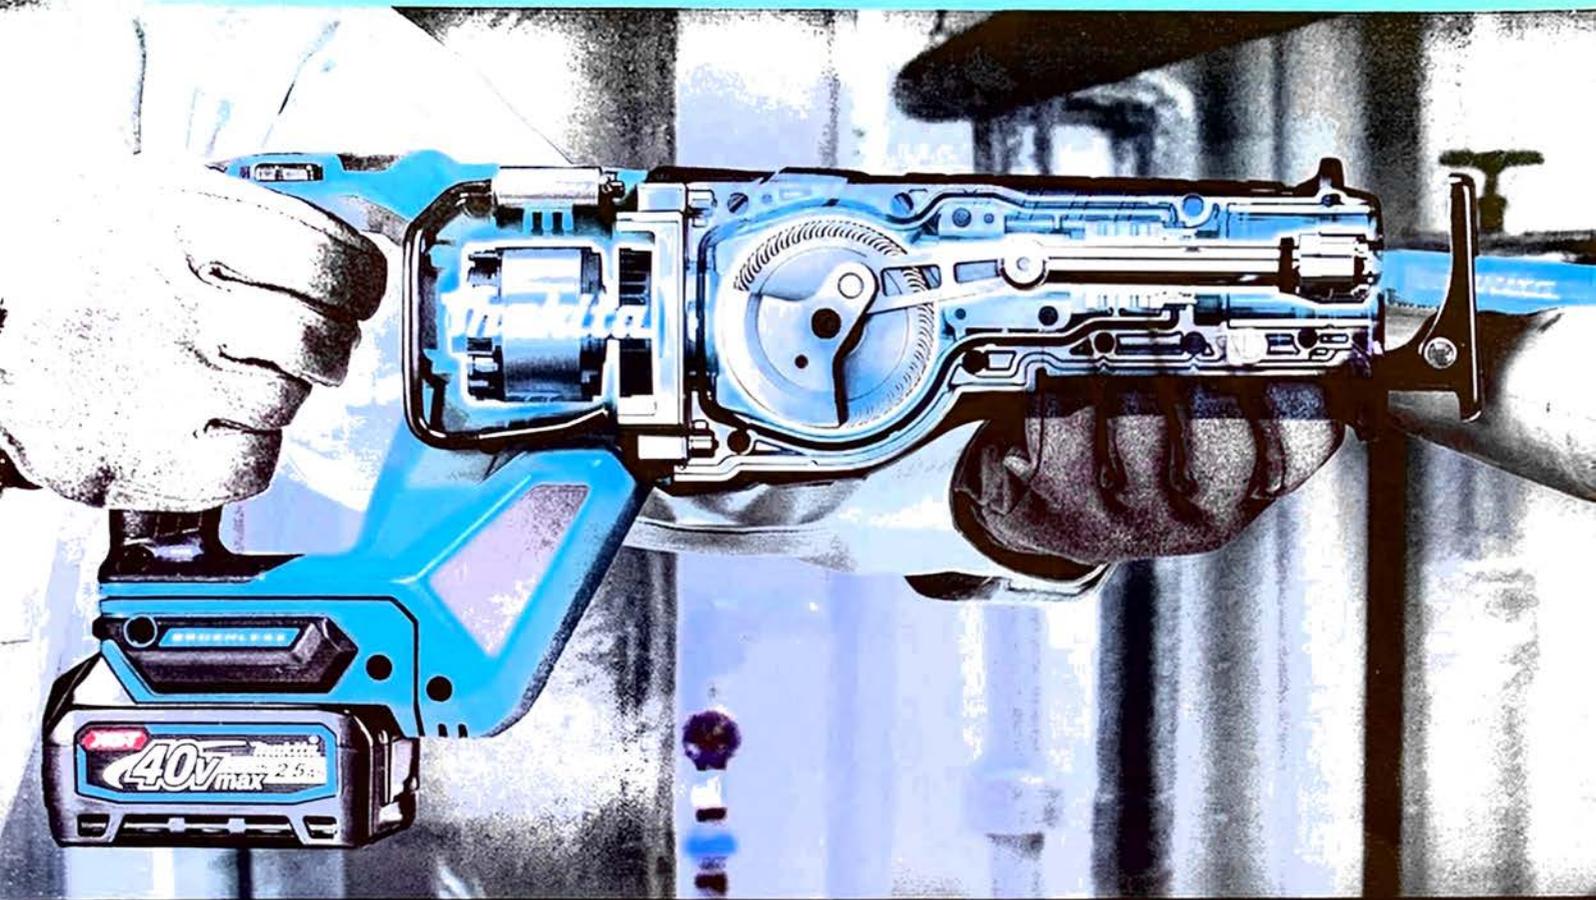

BL MOTOR XPT

Alle nachfolgenden Preise Maschine ohne Akku + Ladegerät

Hohe Schnittgeschwindigkeit

2 elektronische Geschwindigkeiten

Zwei-Finger Schaltauslöser



Doppel-LEDs

Ideale Handhabung dank schmalem Design



Aufhängehaken



ø 25.4 mm Rohr aus Stahl



Tannenholz 2 x 10 mm



Kapazität bei voller Akkuladung ¹⁾ Akku: BL4040	
ca. 130 stk. ø 25.4 mm Rohr aus Stahl	ca. 155 stk. Tannenholz 20 mm x 100 mm

Hubhöhe	32 mm	Fr. 389.00
Hubzahl	Hoch / niedrig: 0 - 3'000 / 0 - 2'300	
Schnittleistung	Rohr: 130 mm / Holz: 255 mm	
Schalldruckpegel	85 dB(A)	
Schalleistungspegel	96 dB(A)	
Masse (L x B x H)	mit BL4025: 457x88x233 mm mit BL4040: 472x88x239 mm	
Gewicht	4.5 kg	

¹⁾ Die Testergebnisse hängen stark vom Testmaterial usw. ab. **19**

Gewicht
4.5 kg
Akku: BL4040